

Öffnen einer Delonghi ECAM 23.450



In dieser Anleitung wird das Öffnen des Gehäuses einer Delonghi ECAM 23.450 und bauähnlicher beschrieben.



Die fünf Schrauben (Sicherheitstox) entfernen und die Rückwand entfernen.



Jetzt können wir von hinten in die Maschine schauen.

Links oben der Kontaktschalter des Wassertanks, rechts daneben der Einschalter und das große weiße ist das Mahlwerk.

Unten links ist das Flowmeter (weiße Dose) und darunter liegt die Pumpe.




1. Seitenteil ein Stück nach hinten schieben
2. Seitenteil unten herausziehen und entfernen



Jetzt können wir in die Maschine schauen.

Rechts oben ist die Dampfheizung, darunter ist der Thermoblock.

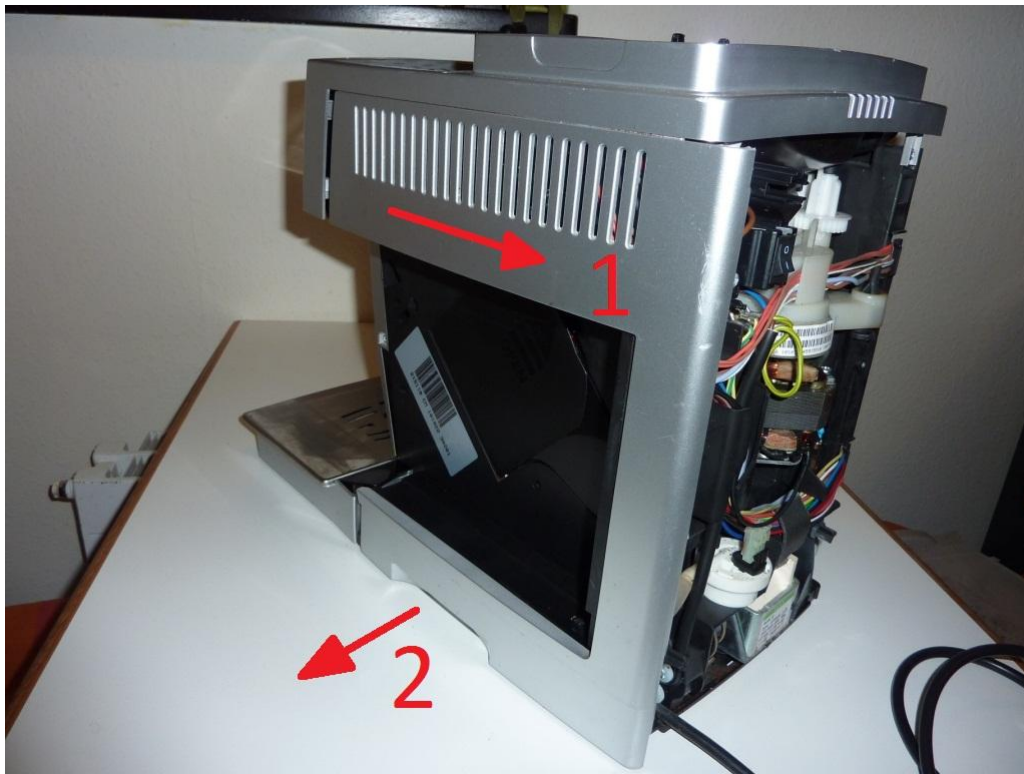


1. Seitenteil ein Stück nach hinten schieben
2. Seitenteil unten herausziehen und entfernen




Jetzt können wir in die Maschine schauen.


Oben quer sehen wir die Leistungsplatine.

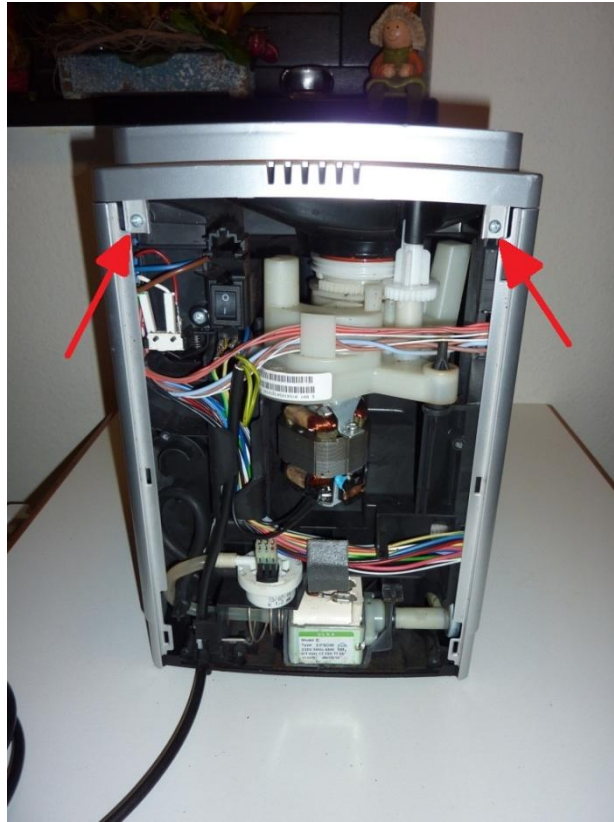

Die zwei hinteren Schrauben entfernen.

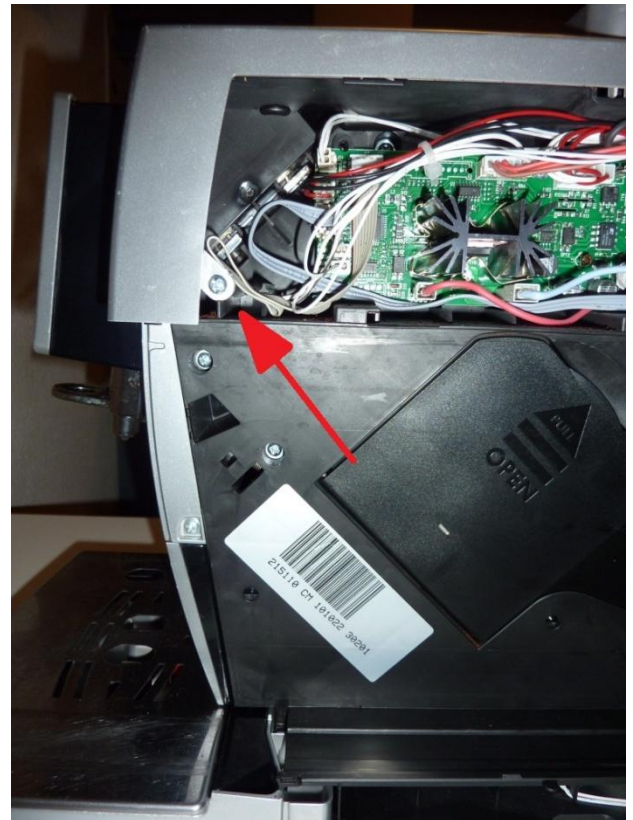

Jeweils links und rechts die Schraube entfernen.

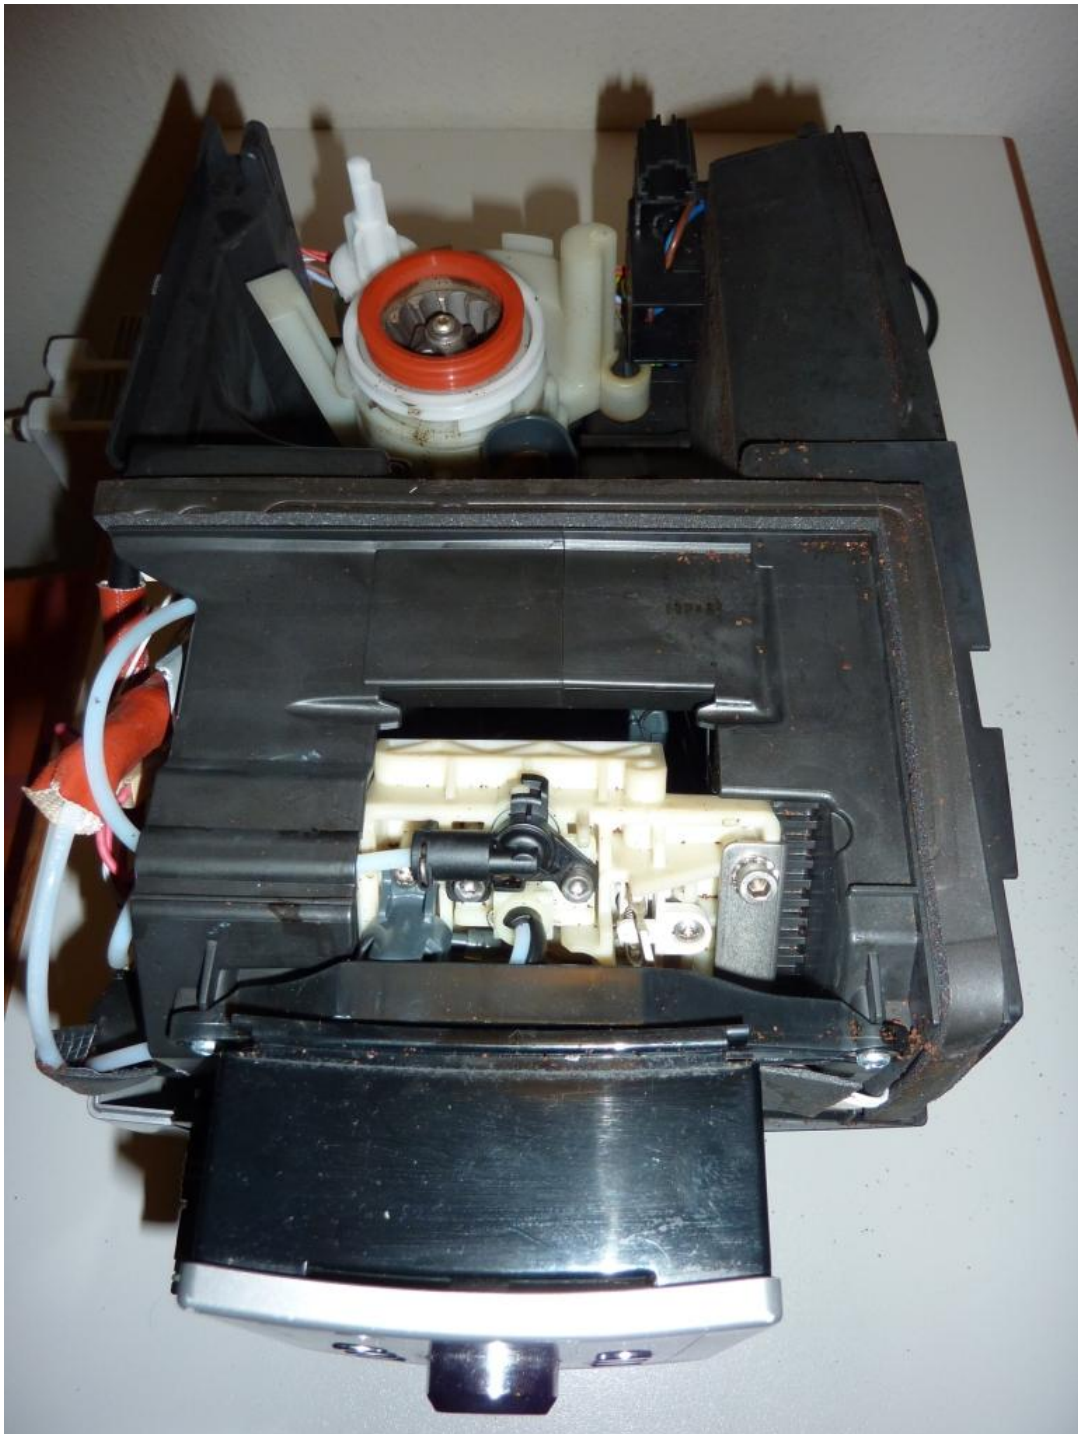


Den Gehäusedeckel nach oben abnehmen.


Zur Info:

- Den Verstellhebel des Mahlwerks muss man NICHT entfernen.
 - Der Bohnenbehälter ist von der Unterseite geklippt.




Die beiden Schrauben entfernen. Das Bedienteil oben ein Stück herausziehen und dann vorsichtig nach oben herausziehen.

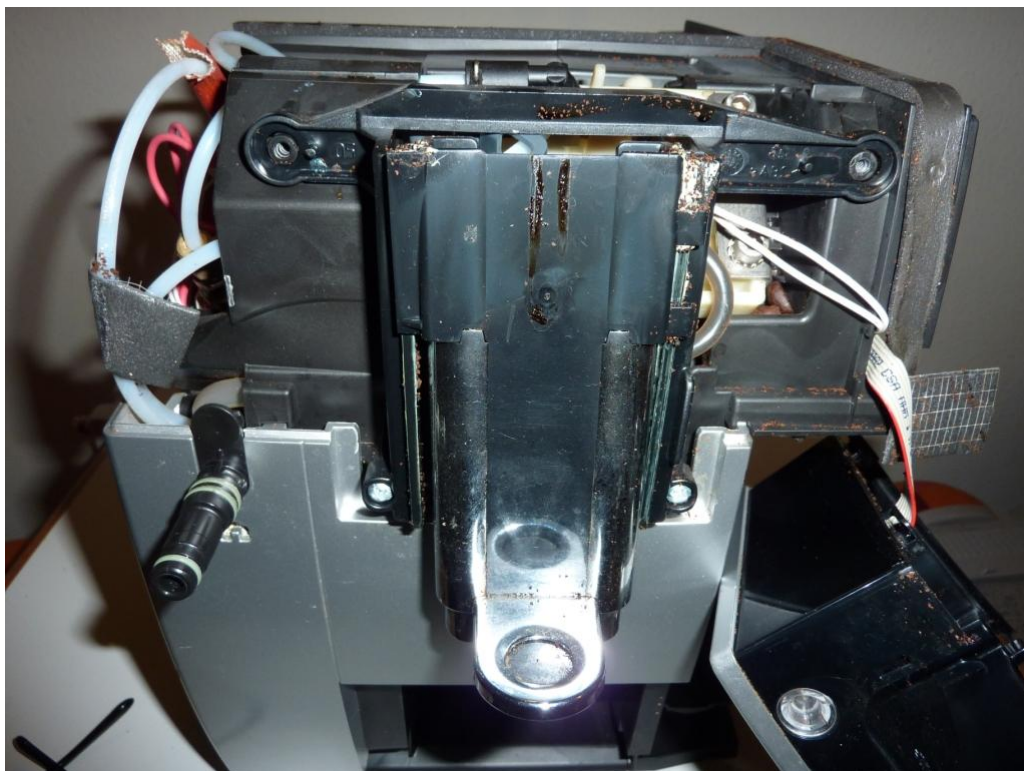

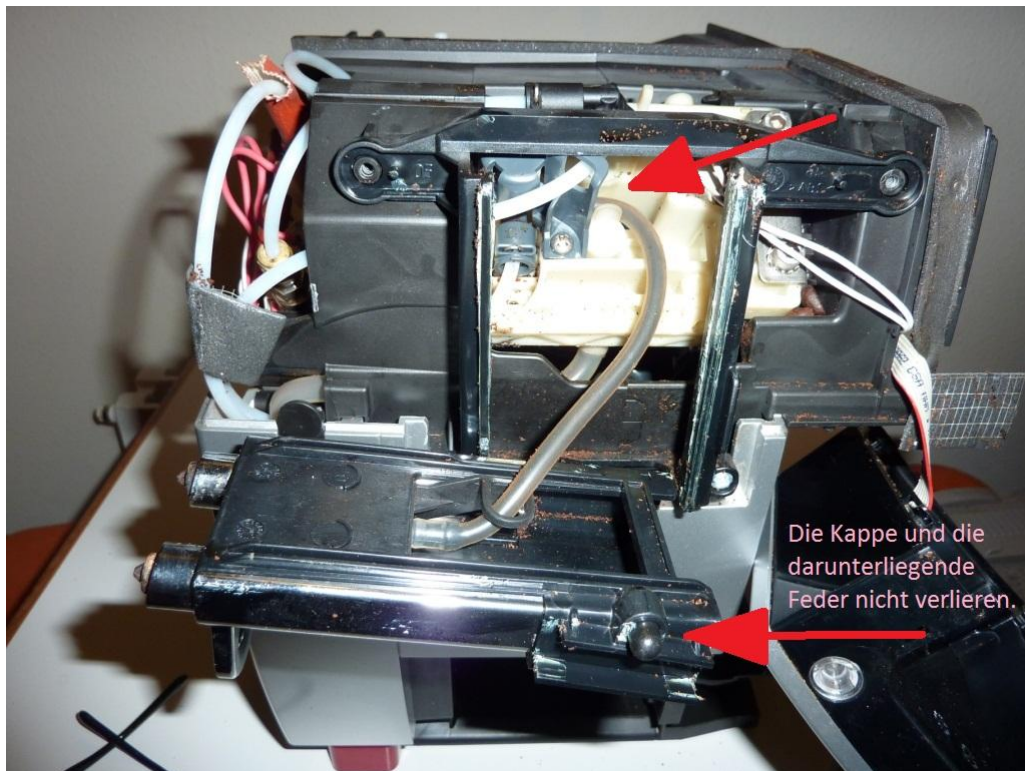


Den Kaffeeauslauf nach oben aus der Führung entnehmen.

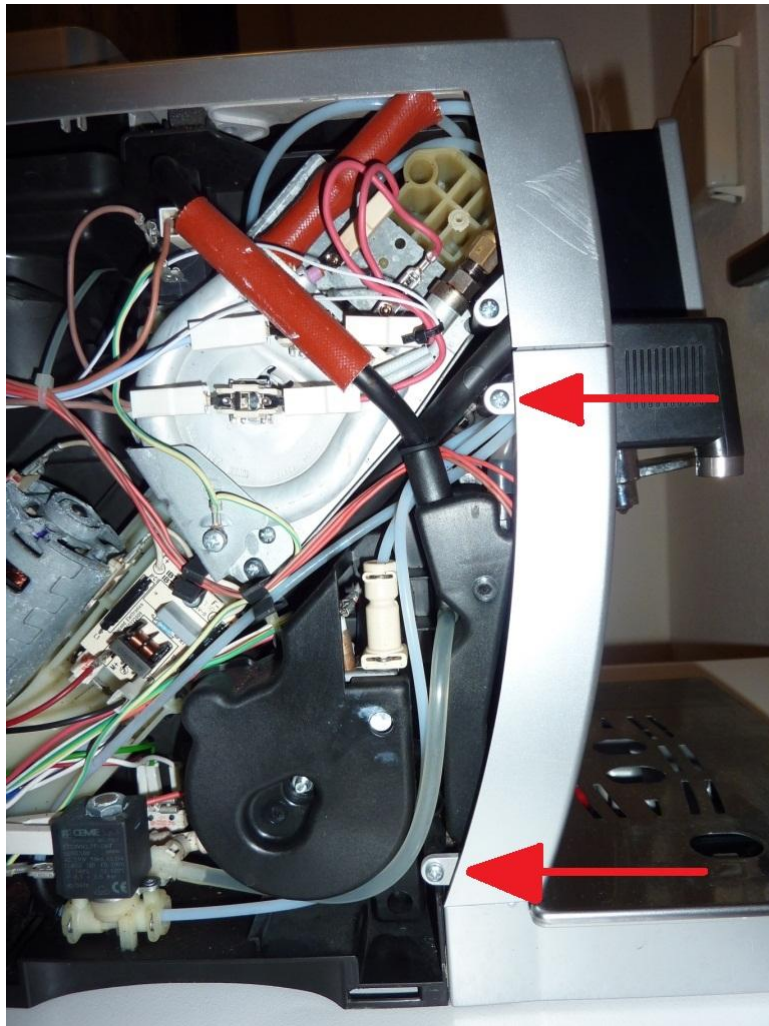

Die beiden Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen.



Die Abdeckung erst unten leicht herausziehen und dann nach unten entfernen.

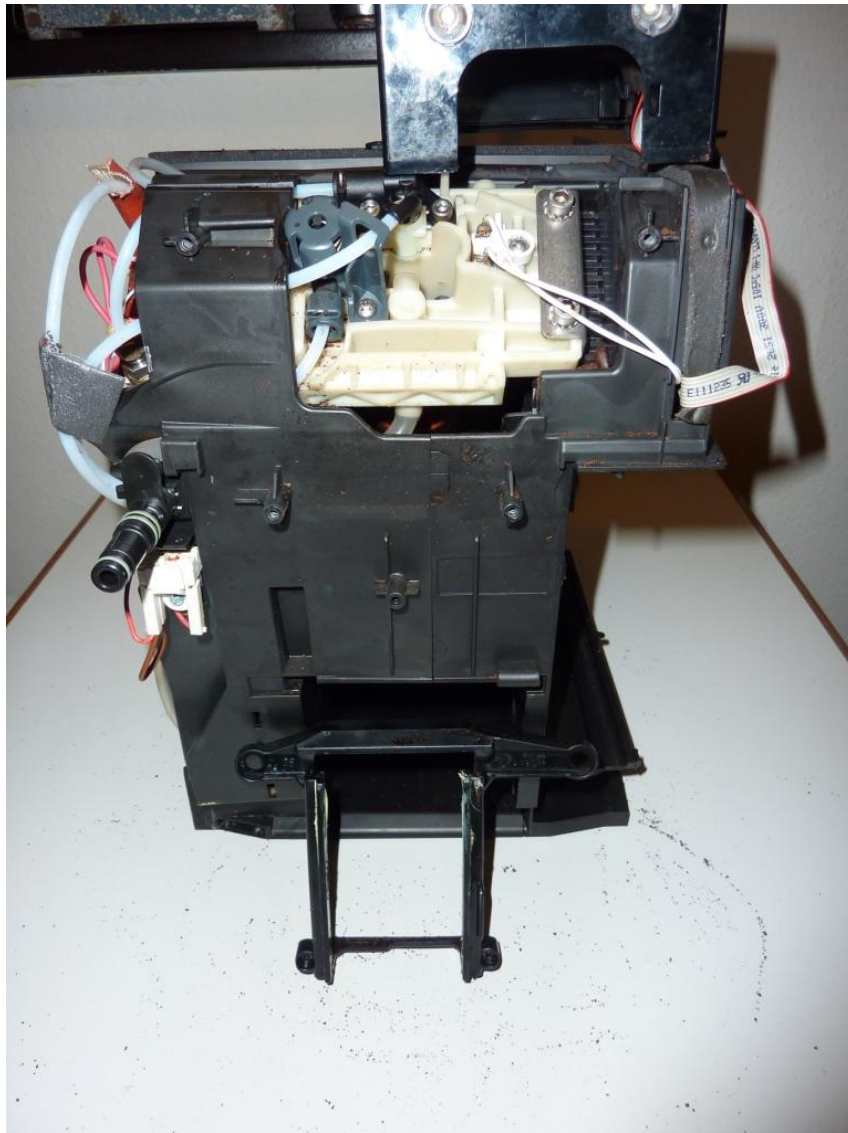

Links sehen wir den Connector (Andockstation für den Heißwasserauslauf und des Milchbehälters) und darunter die beiden Kontaktschalter für den Heißwasserauslauf und Milchbehälter.

Änderungshistorie

Version	Datum	Ersteller	Beschreibung
1	20.11.2012	Michael Harrer	Neuerstellung