


Demontage des Kaffeeauslaufs am Beispiel einer DeLonghi EAM4300

Im vorliegenden Fall wurde die Tür vom Gerät getrennt. Es ist auch möglich die Tür am Gerät zu belassen.

Diese 3 Schrauben lösen



Den Kaffeeinlauf hier aushebeln

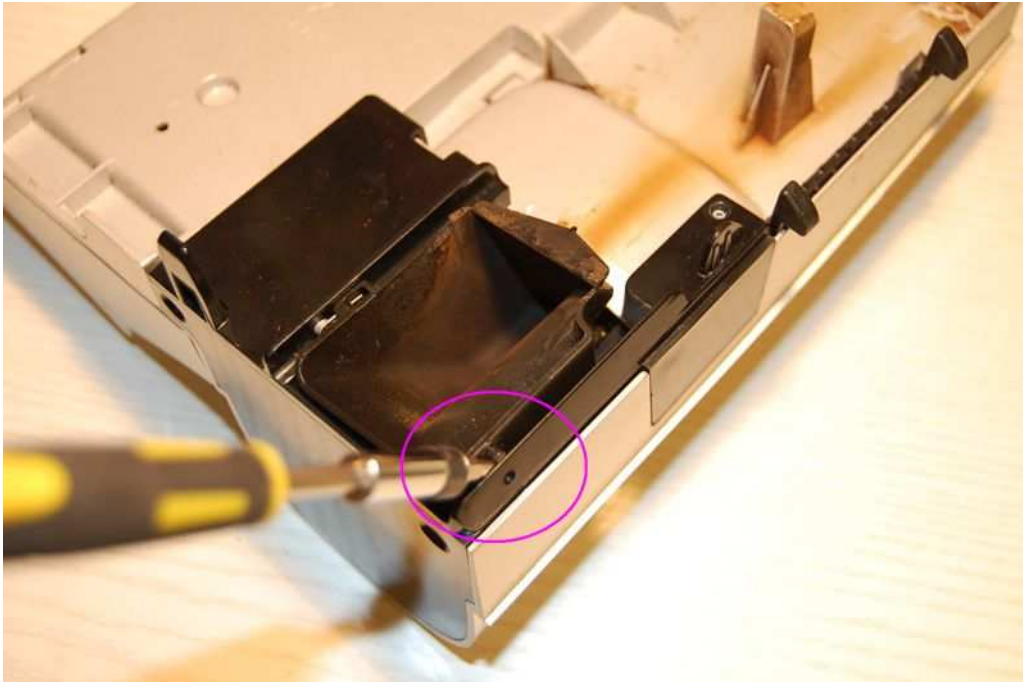


Auf der anderen Seite rausziehen. Feder nicht verlieren und die Lage dieser merken




Die Verkleidung etwas anheben




Der schwerste Teil der die meiste Überwindung kostet. Die Nase unterhalb der Verriegelung etwas eindrücken und mit Gefühl die Verkleidung in diesem Bereich etwas anheben

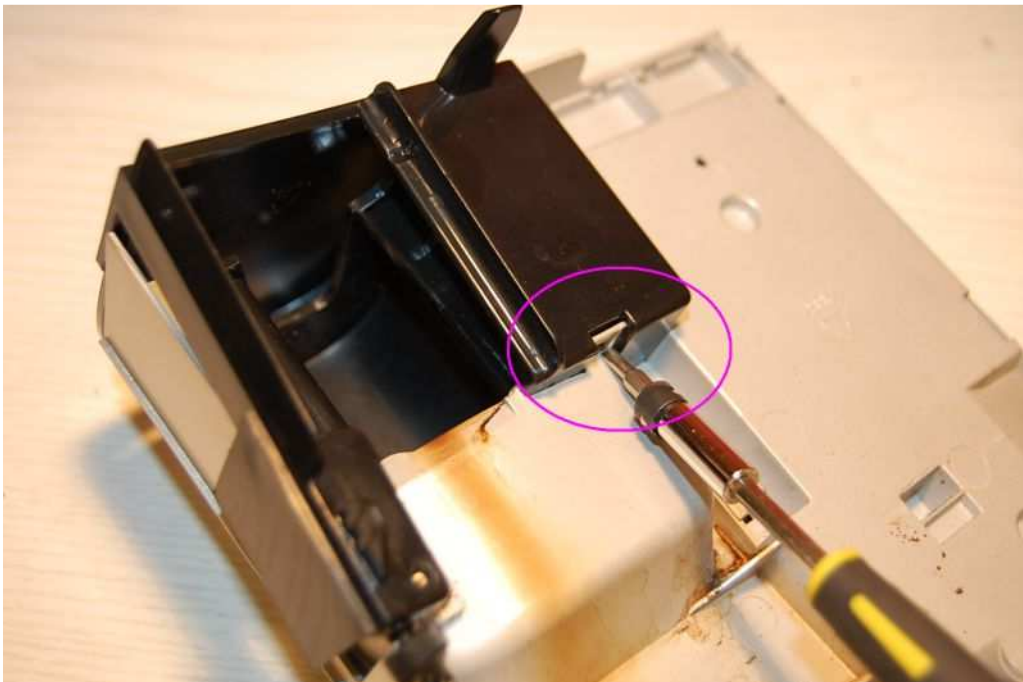


Diese Nase ist aus der Verriegelung herauszupullen

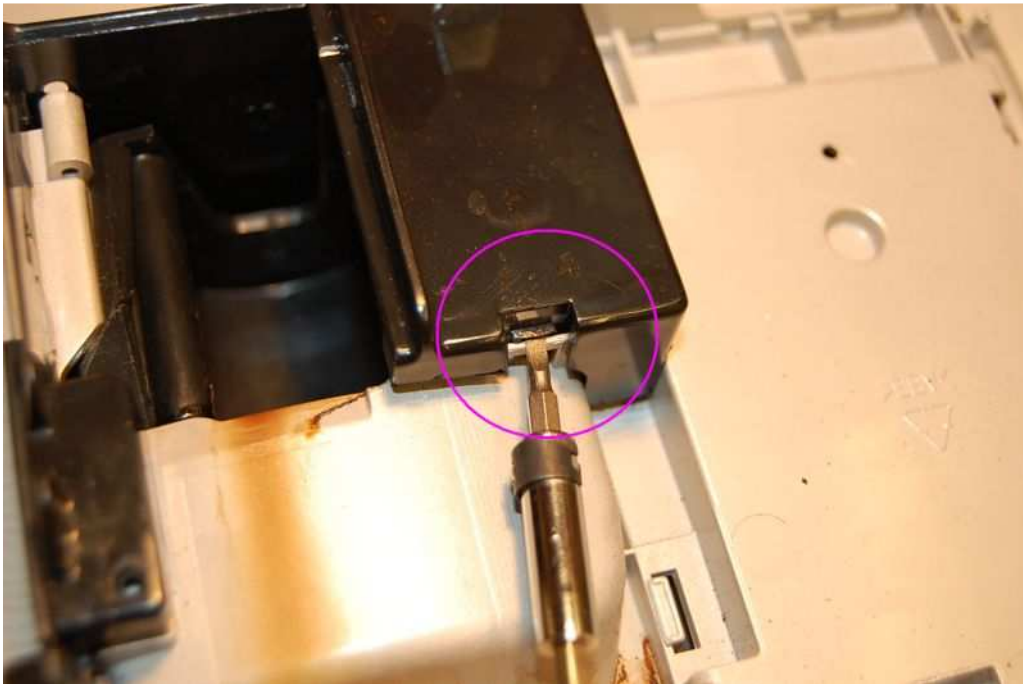

Die Verkleidung kann dann abgenommen werden

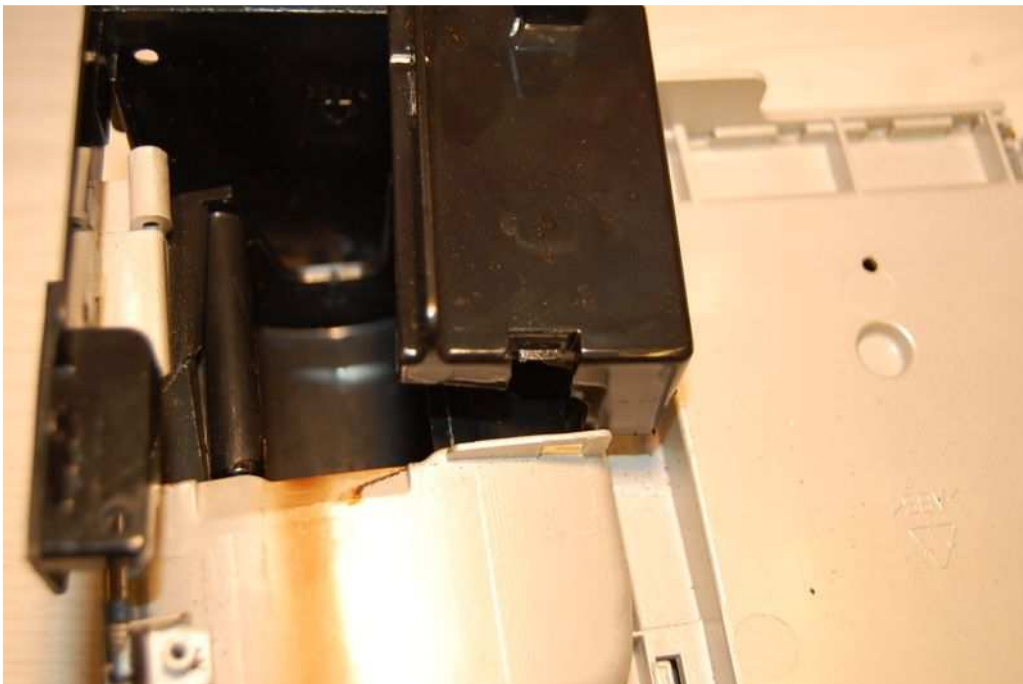


Die Türverriegelung entnehmen. Feder nicht verlieren!

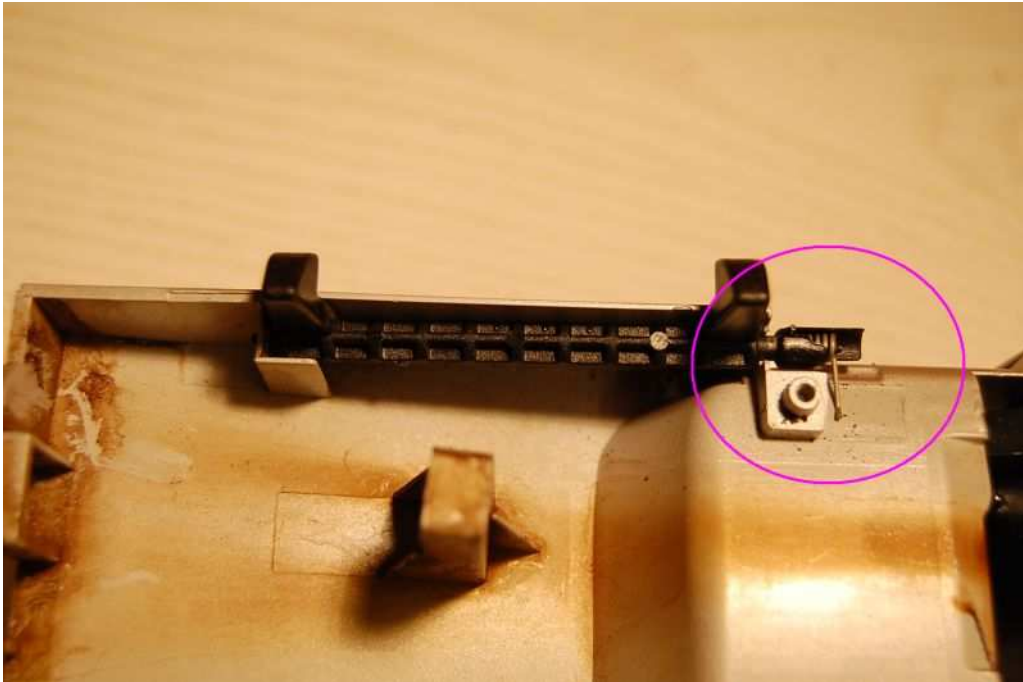

Diese 2 Schrauben am Auslauf ausdrehen und Blende abziehen



Diesen Haken anheben um Unter- und Oberteil zu trennen. Hier gibt es bei den Modellen Unterschiede. Bei den 3... geht es z.B. am Stück raus

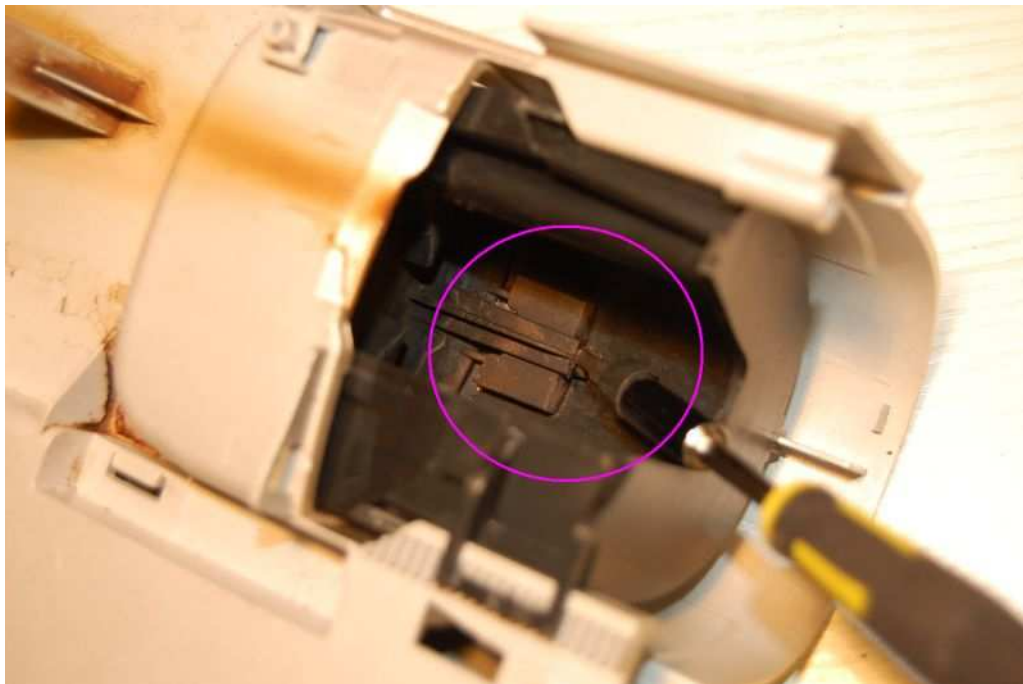

Gelöstes Unterteil



In der Spülmaschine gereinigt und wieder fertig zusammen montiert.

Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Außen. Blinky-blinky




Erweiterung für eine DeLonghi ESAM6600

Diese 6 Schrauben lösen.

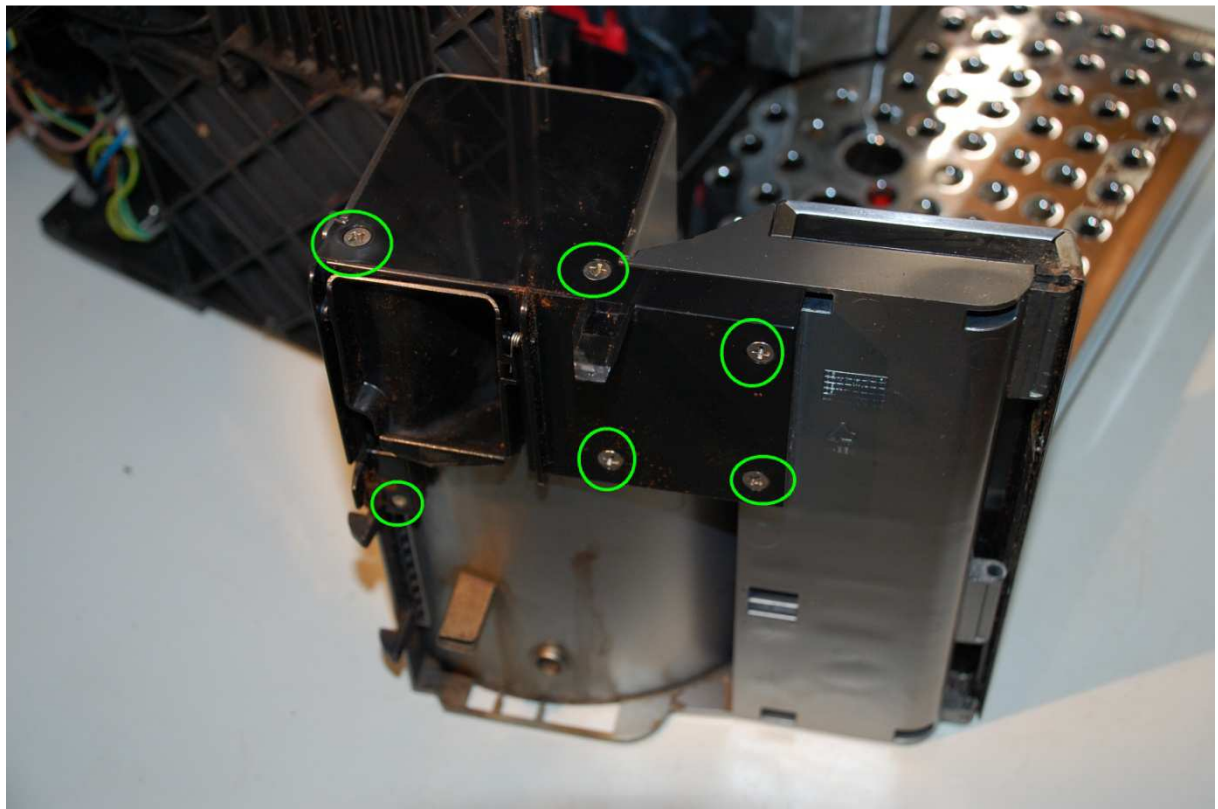

Den Kaffeeausguss hier aushebeln. Die Position der Feder auf der rechten Seite merken.

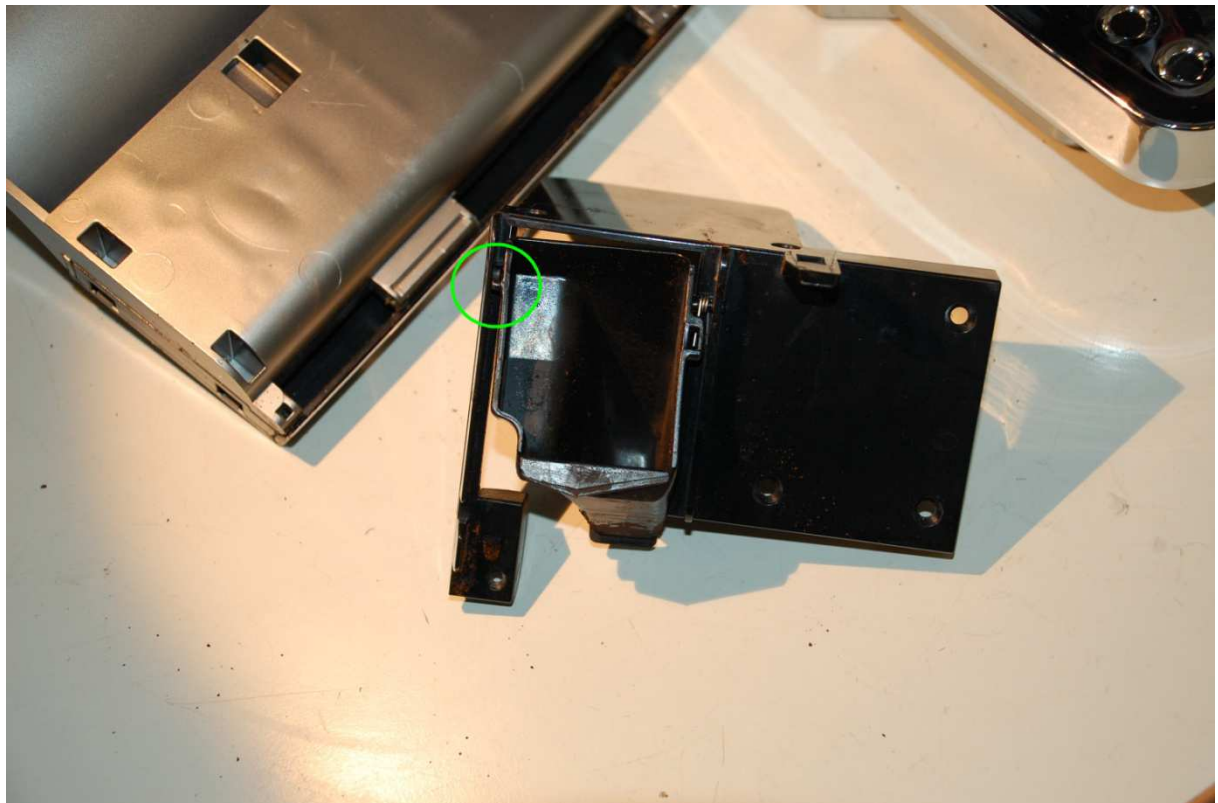


Diese 2 Schrauben lösen.



Den Auslauf nach unten abziehen. Er kann vom Kaffee verklebt sein.



Jetzt kann der Sammelbehälter nach oben herausgezogen werden.

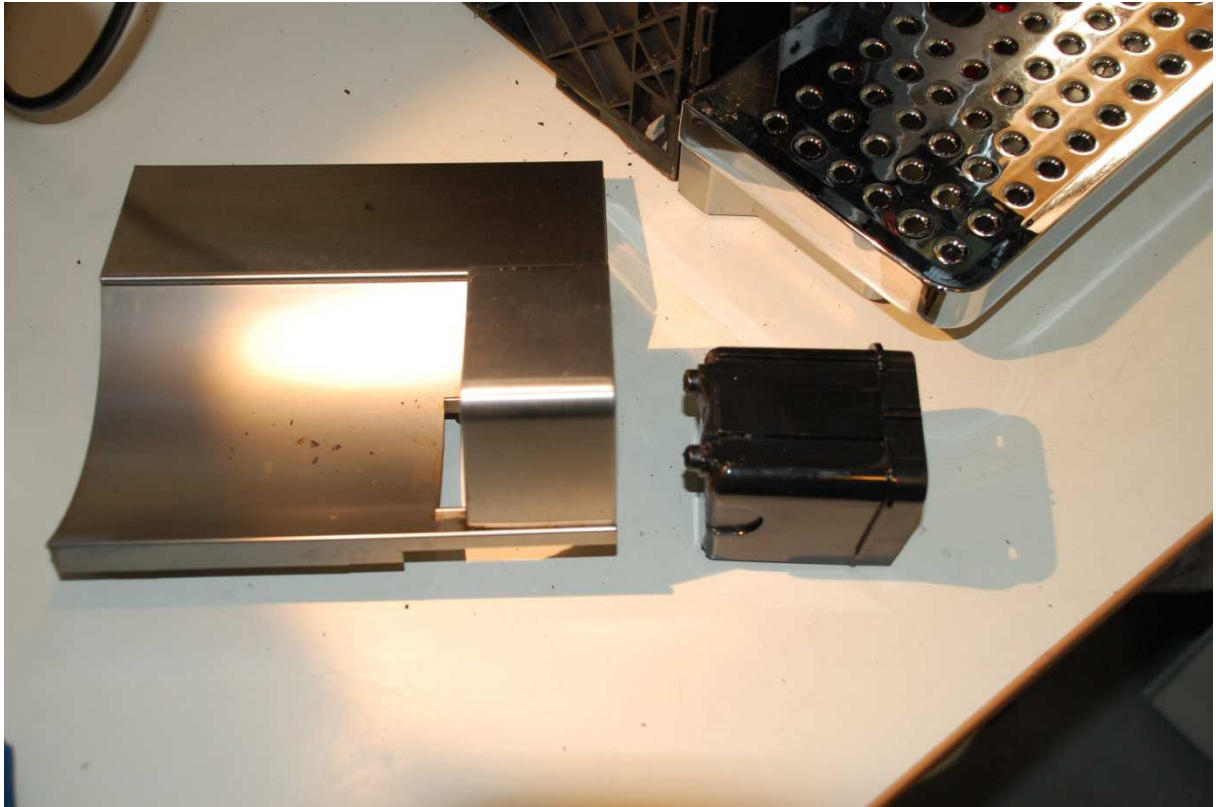

Ich lege immer alles zum reinigen in die Spülmaschine.

Der Zusammenbau erfolgt umgekehrt.

Leichter als an einer Primadonna geht es vermutlich an keiner anderen DeLonghi.

Lösen der Servicetür von Chassis

Diesen Stift nach oben herausziehen

