

Zerlegen der DeLonghi Brühgruppe

1. Die beiden Schrauben auf der Frontseite entfernen




2. Den Kaffeeauslauf entfernen und danach die darunter verborgene Schraube entfernen




3. Die Schraube der Kaffeeauswurfschaufel entfernen




4. Danach die Kaffeeauswurfschaufel noch oben abziehen, Achtung das die darunter liegende Feder nicht verloren geht !

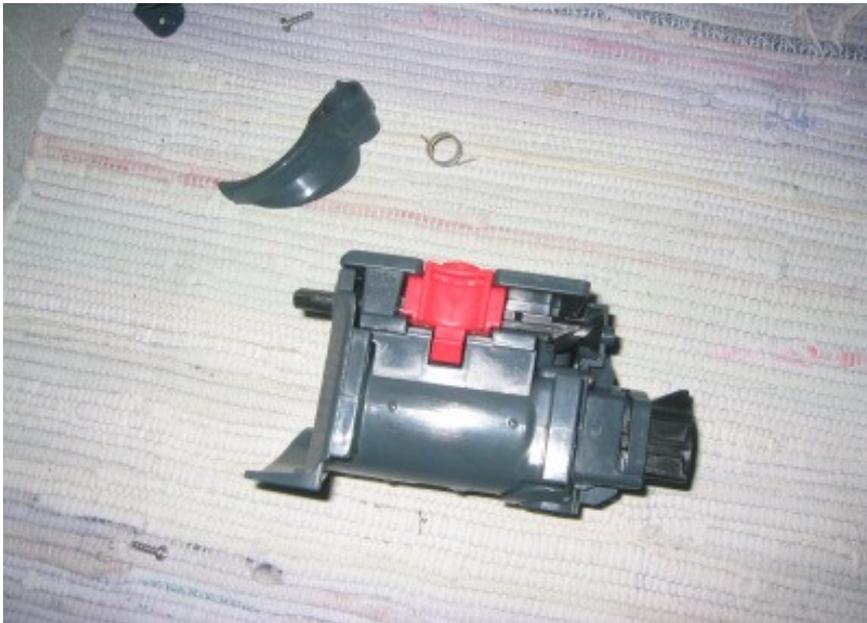

5. Die 2 Schrauben auf der Unterseite der Maschine entfernen

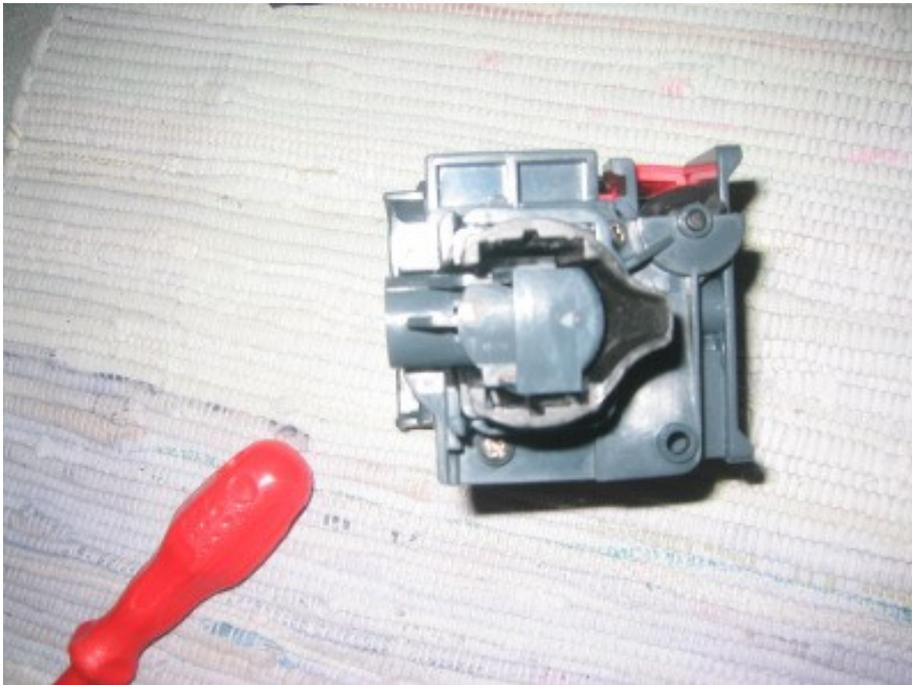

6. Danach die lose Unterseite der Brühgruppe nach unten ziehen

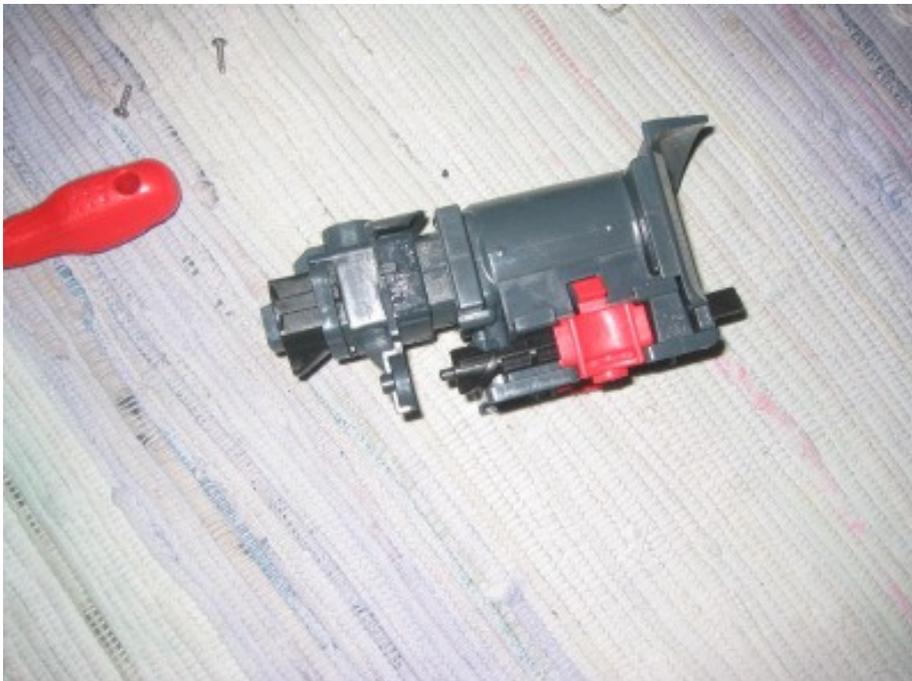

7. Danach kann die Spindel für den Kaffeeauswurfbügel entnommen werden



8. Nun kann die Vorderfront der Brühgruppe entfernt werden



9. Die Halteklammer die die Einzelteile des Brühkolbens zusammenhält aushebeln und entfernen



10. Den Innenteil des Brühkolbens entfernen



11. Den Brühkolben nach oben hinausschieben



12. Schraube die das Sieb hält vom Brühkolben entfernen



