

Delonghi Esam 6900

Einstellen der Verschiedenen Testmodi by joto©




Hauptschalter auf der Geräterueckseite auf 1 Stellen (KVA muss im Standby sein , TFT Bildschirm dunkel). Die Servicetuer Oeffnen , Taste 1 , 2 , 3 solange gleichzeitig druecken bis SELECT TEST MODE im TFT Bildschirm erscheint , jetzt die 3 Tasten loslassen und die Servicetuer schliessen , innerhalb 1 - 2 Sekunden einen Testmode auswahlen .

ES KOENNEN MEHRERE VERSCHIEDENE TESTMODI ANGEWAEHLT WERDEN !

Taste CAPPUCCINO startet den POWER LOAD TEST.

Folgende Tastenbelegung kann zum Testen genutzt werden :

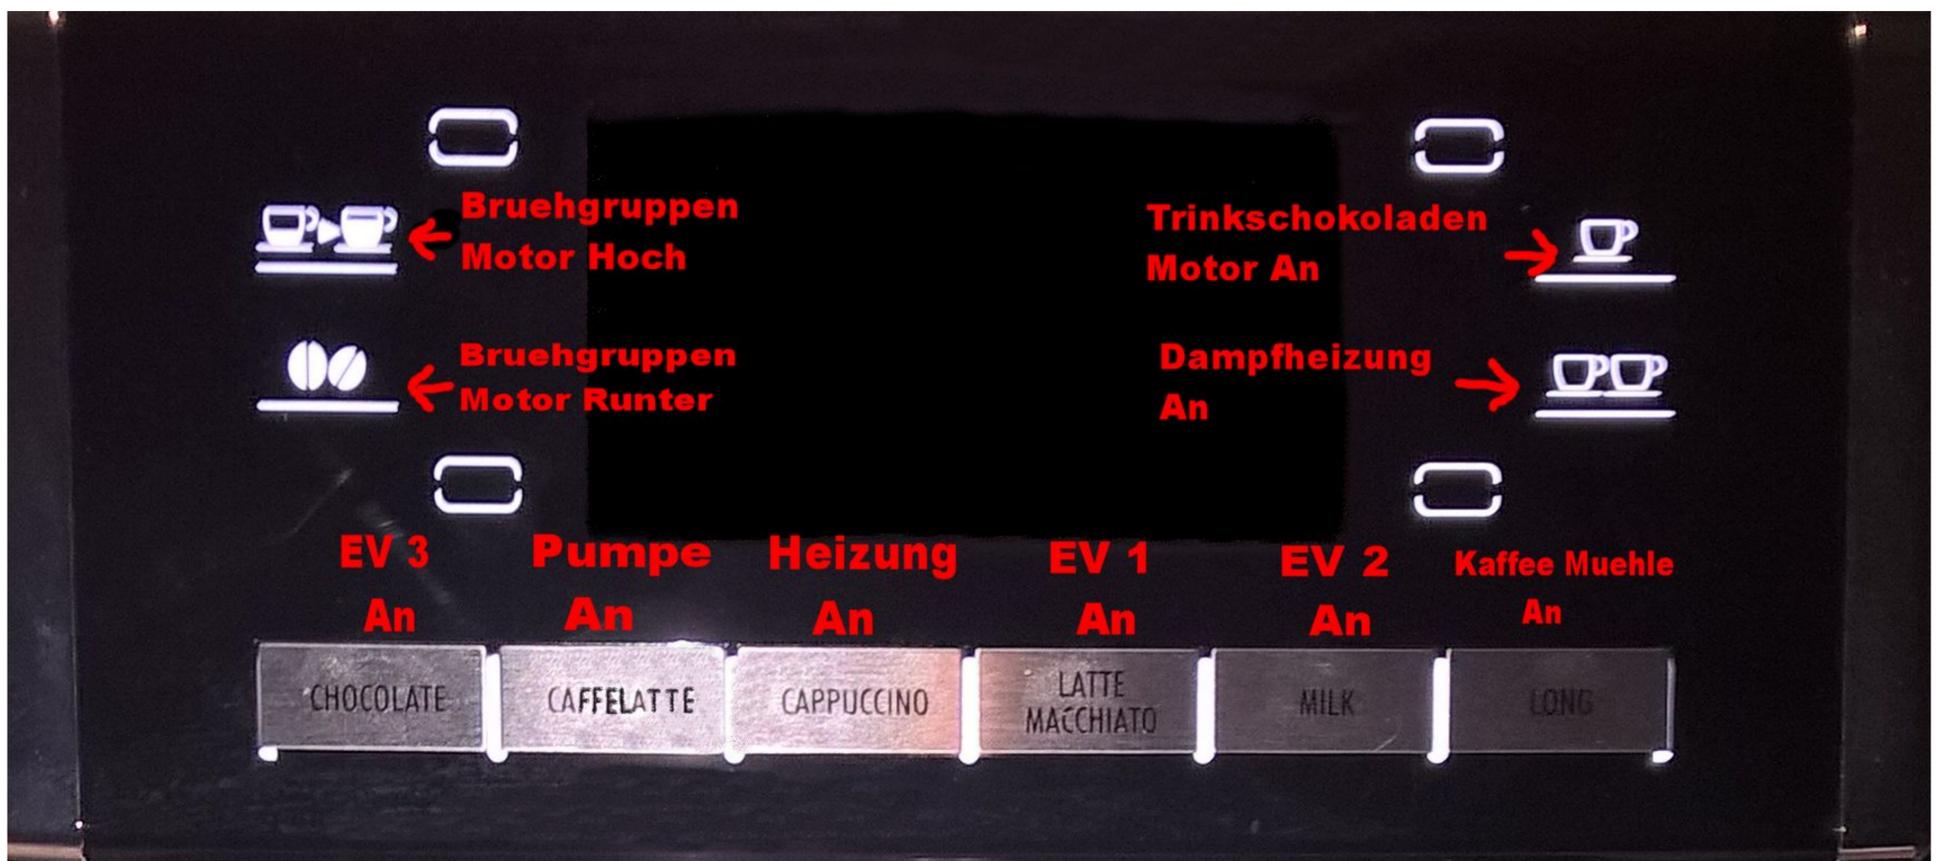

ZUM VERLASSEN DES POWER LOAD TEST DEN HAUPTSCHALTER AUF 0 !

Taste CAFFELATTE startet den DISPLAY TEST.

Es koennen alle Tasten nacheinander getestet werden und werden im Display angezeigt.

ZUM VERLASSEN DES DISPLAY TEST ca. 15-30 Sekunden keine Eingabe machen , der Test wird dann Automatisch beendet !

Taste MILK startet den HIPOT TEST.

Es werden Nacheinander Bauteile und Schalter Automatisch vom KVA getestet.

ZUM VERLASSEN DES HIPOT TEST ca. 15-30 Sekunden keine Eingabe machen , der Test wird dann Automatisch beendet !

Taste 1 (Bild ganz Oben) startet ENERGY SAVING.

Was dort genau eingestellt werden kann habe ich noch nicht heraus gefunden !

ZUM VERLASSEN VON ENERGY SAVING ca. 15-30 Sekunden keine Eingabe machen , der Modus wird dann Automatisch beendet !

17.03.2015 by joto©