

Weshalb man die Brühgruppe nur in der Brühgruppenhaltergrundstellung einsetzen sollte.


Zur besseren Übersicht habe ich beide Teile, Brühgruppe und Brühgruppenhalter, ausgebaut.

Die grün eingekreisten Teile sind die Verriegelung die eine Entnahme der Brühgruppe nur in der Grundstellung gestattet.

Die Brühgruppe kann man jedoch auch an jeder beliebig anderen Stelle entnehmen indem man den Riegel am Brühgruppenhalter entriegelt.

Die Brühgruppe kann man dann revidieren und somit wieder gangbar machen.


Laut BDA von Delonghi sollte jetzt der Tresterbehälter und die Wasserschale eingesetzt und die Servicetür geschlossen werden. Die Brühgruppe bleibt **draußen**. Danach die 1 + 2 Tassen Taste drücken und so lange warten bis die Alarme aus sind und somit der Brühgruppenhalter wieder in Grundstellung steht. Danach kann die Brühgruppe wieder eingesetzt werden.

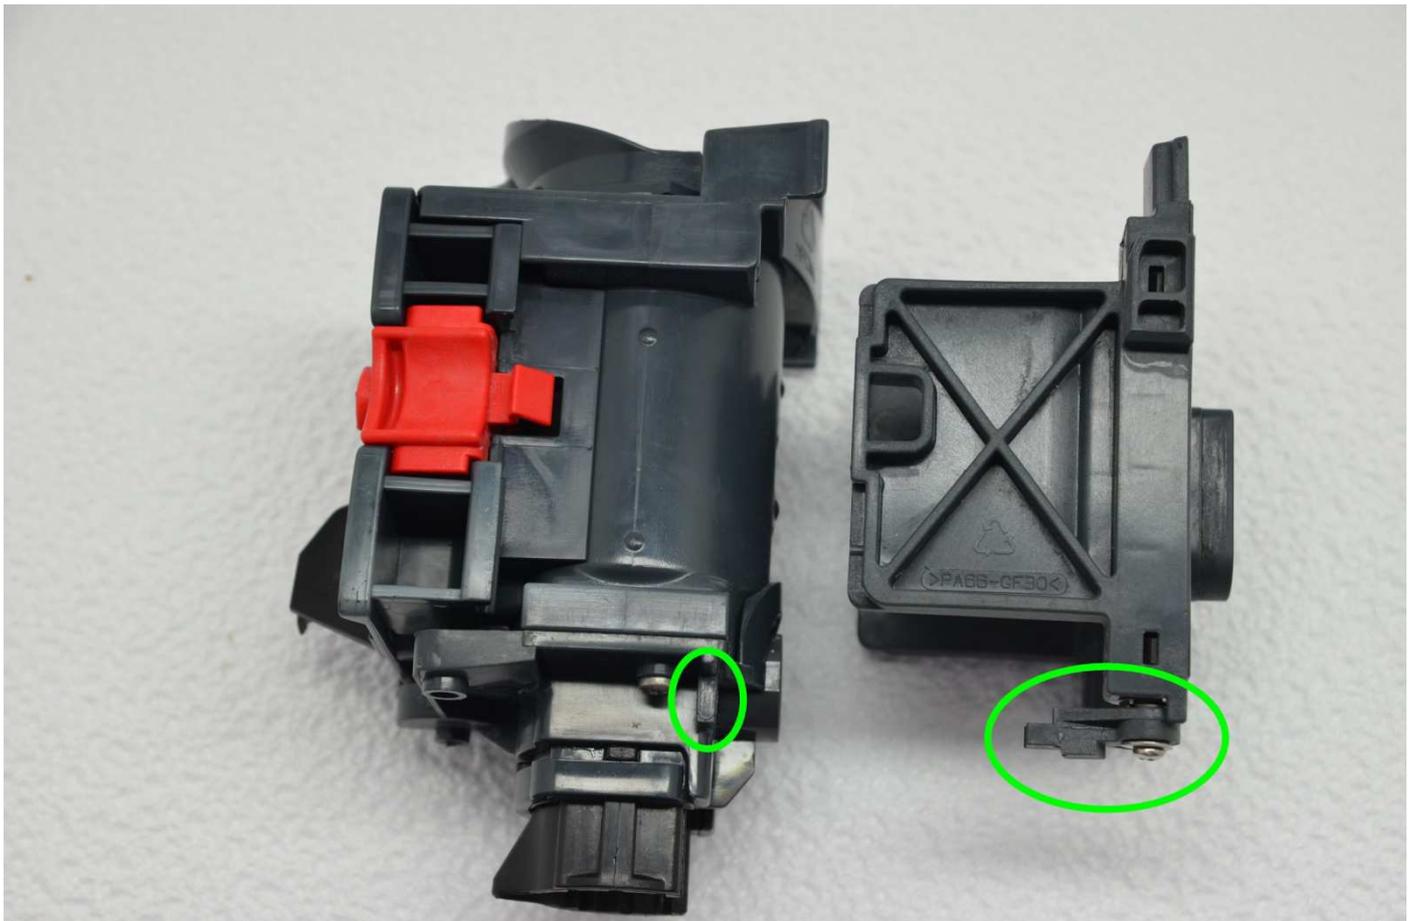

Wenn die Brühgruppe in anderer Position als in Grundstellung eingesetzt wird, klemmt die Verriegelung an der Brühgruppe und verhindert somit das einsetzen.




Die Verriegelung kann natürlich wieder so manipuliert werden dass die Brühgruppe einrastet.

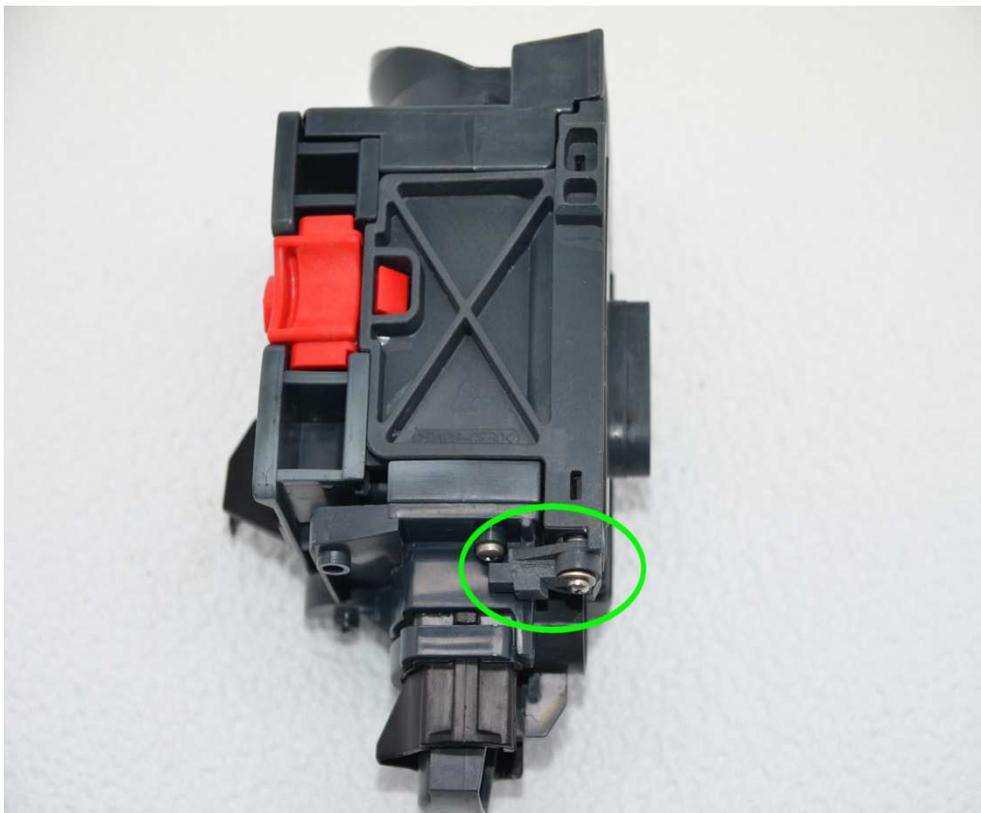

Vermutlich wurde aber nicht darauf geachtet das die Brühgruppe mit dem markierten Teil in der Aufnahme am Chassis einrastet.

Hierzu müsste der Stempel aus der Brühgruppe heraus gedrückt werden.



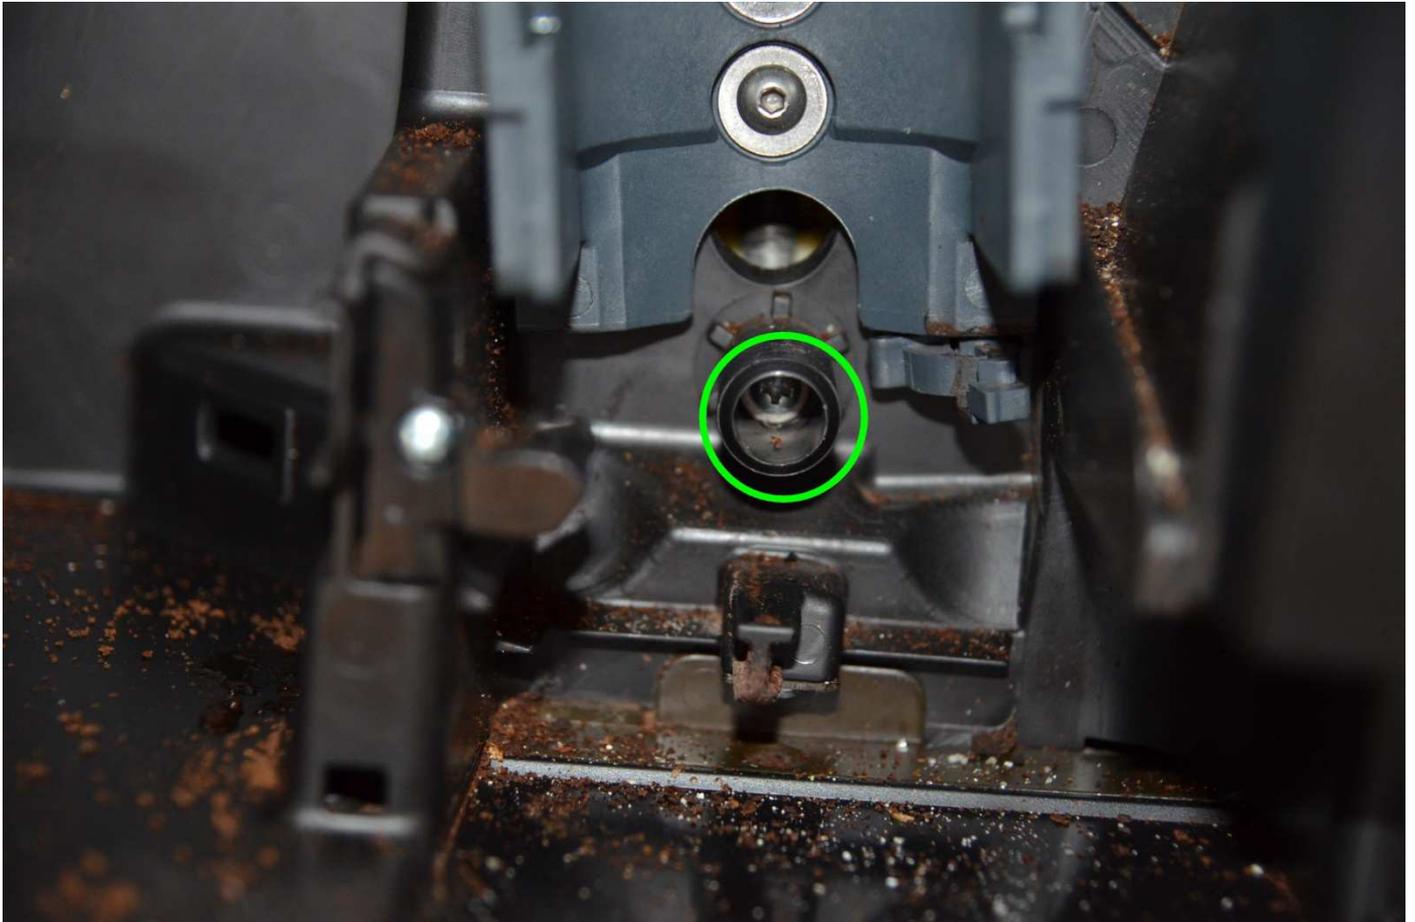

Bei der nächsten Brühgruppenfahrt würde somit die Brühgruppe und/oder die Aufnahme am Chassis zerstört werden.

Deshalb die Brühgruppe erst **nach** der Initialisierungsfahrt wieder einsetzen.