DeLonghi - *Esam 6600* - PrimaDonna

Symptome:

* Anzeige im Display: “Bohnen nachfüllen“ (Behälter war voll)
* Mahlwerk hat gerattert aber keine Bohnen eingezogen
* es gab kein Kaffee ☹

Zielsetzung: Maschine auseinander bauen ,Mahlwerk reinigen und wieder zusammenbauen.

Durchführung:
Schrauben des hinteren Deckel entfernen. Deckel nach oben schieben und dann vom Gehäuse entfernen

Diese 4 Schrauben (jeweils für die Seitendeckel) entfernen und die Seitenteile nach hinten schieben und dann abnehmen.

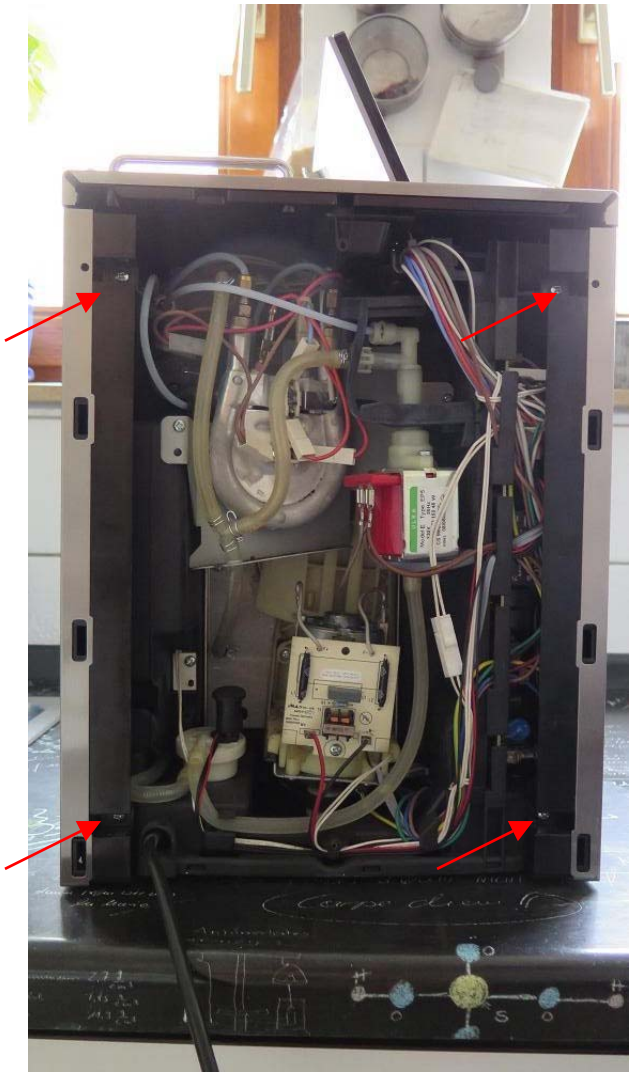

Dies sind die 4 Schrauben die den Deckel befestigen.
Wenn diese rauschgeschraubt sind kann der Deckel (komplett mit Mahlwerk) rausgenommen werden.
ABER: zuerst die Kabel des Mahlwerks abschliessen (Beschreibung weiter unten)

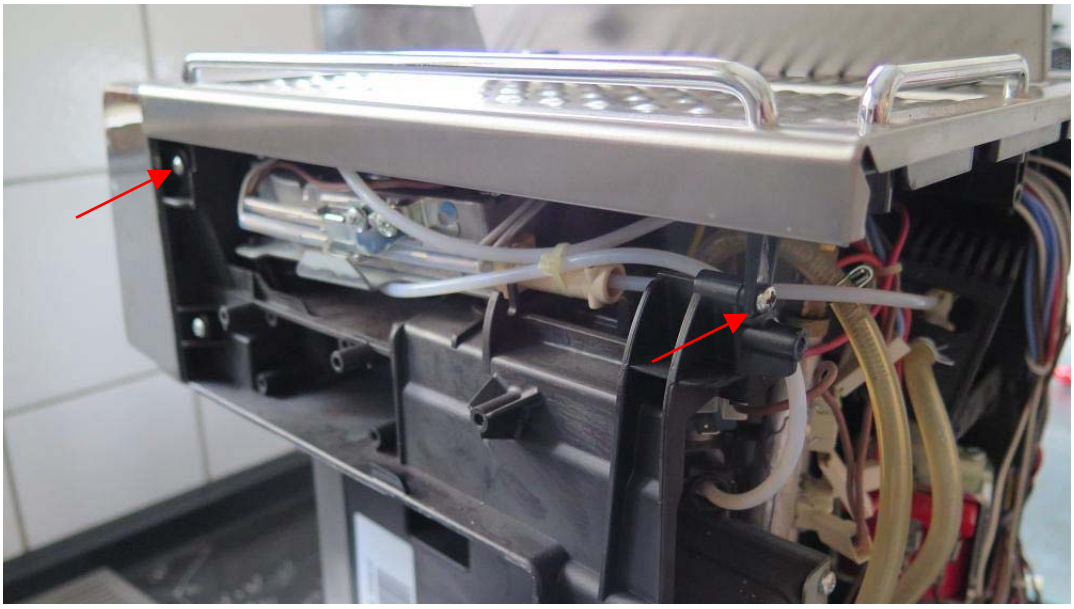

Kabelanschlüsse des Mahlwerks. Keine Ahnung ob es ein Einsfluss hat wenn man die Kabel vertausch, aber ich habs mir mal gemerkt. Besser gesagt abfotografiert ;)
Das linke Kabel kommt auf den oberen Anschluß und somit folglich das rechte an den unteren.

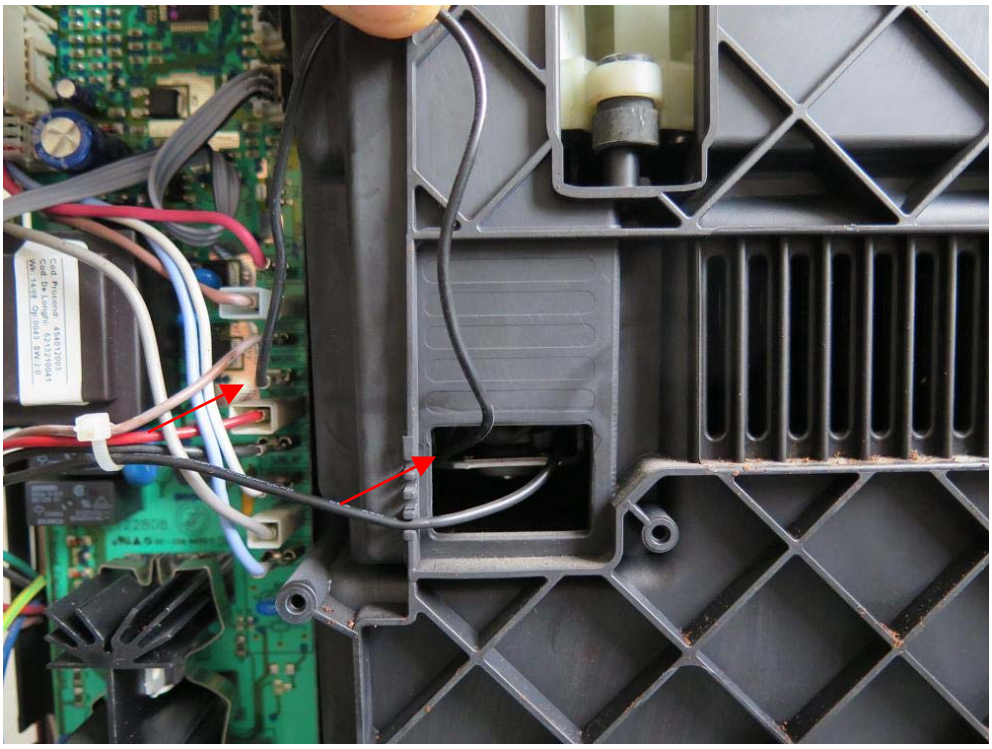

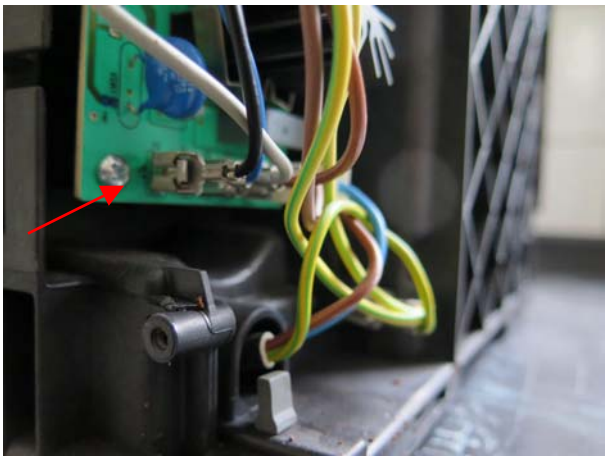

Nachdem der Bohnenbehälter und Fingerschutz abgeschraubt wurden bin ich der Beschreibung aus dem Downloadbereich (Komplette Zerlegung eines ESAM Mahlwerkes.pdf) gefolgt. Und es hat TOP funktioniert.
Ein RIESENGROßES DANKESCHÖN an dieser Stelle.

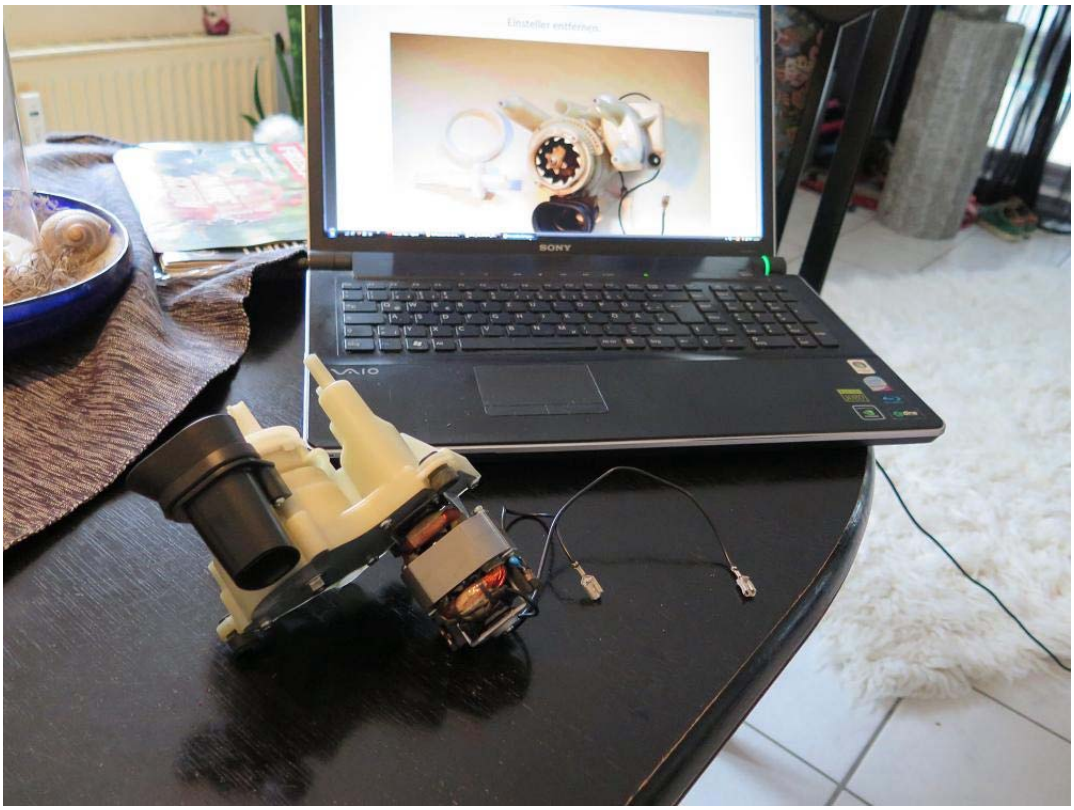

Nach dem der Übeltäter der das Mahlwerk blockiert hat wurde der Vollautomat wieder zusammengebaut.

Noch VOR der Inbetriebnahme wurde der Auslauf auch gleich mal gesäubert.
Wie ich das gemacht hab, siehe Bilder.

nach getaner Arbeit….yammiyammi

ach ja….hier der Übeltäter: